



VDS700시리즈 케이블 결선방법(공사용) D-SUB 커넥터 결선방법

D-SUB소켓 결선시에는 외부실드와
소켓케이스부를 연결하십시오

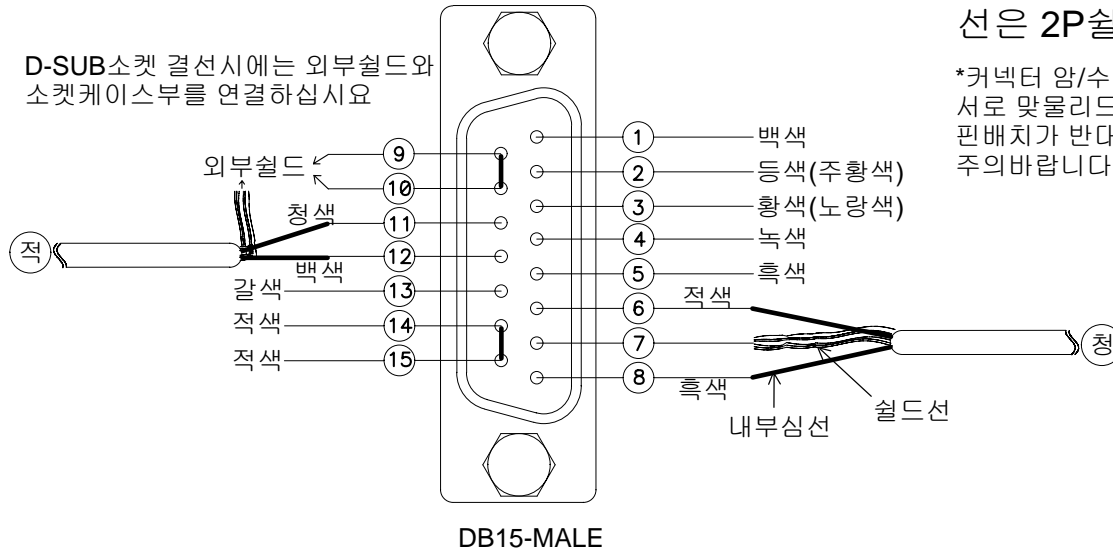

케이블단면

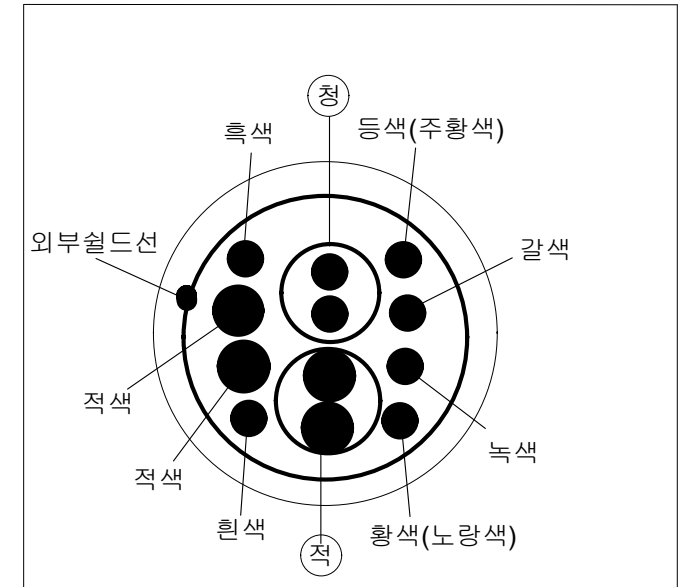

핀 DATA

핀번호	케이블연결 색상	선굵기	가닥수	기 능
1	흰색	#26	1	DATA1
2	등색(주황색)	#26	1	DATA2
3	황색(노랑색)	#26	1	DATA3
4	녹색	#26	1	DATA4
5	흑색	#26	1	DATA5
6	청 심선(적색)	#26	1	오디오1
7	청 내부실드선	실드	1	오디오GND
8	청 심선(흑색)	#26	1	오디오2
9,10	외부실드+적색실드선	실드	2	전원 GND
11	적 심선(청색)	#24	1	HIGH VOLTAGE
12	적 심선(흰색)	#24	1	HIGH VOLTAGE
13	갈색	#26	1	DATA6
14,15	적색 X 2	#24	2	전원 +24V

